


βιομηχανικές κλέμμες Viking™ 3

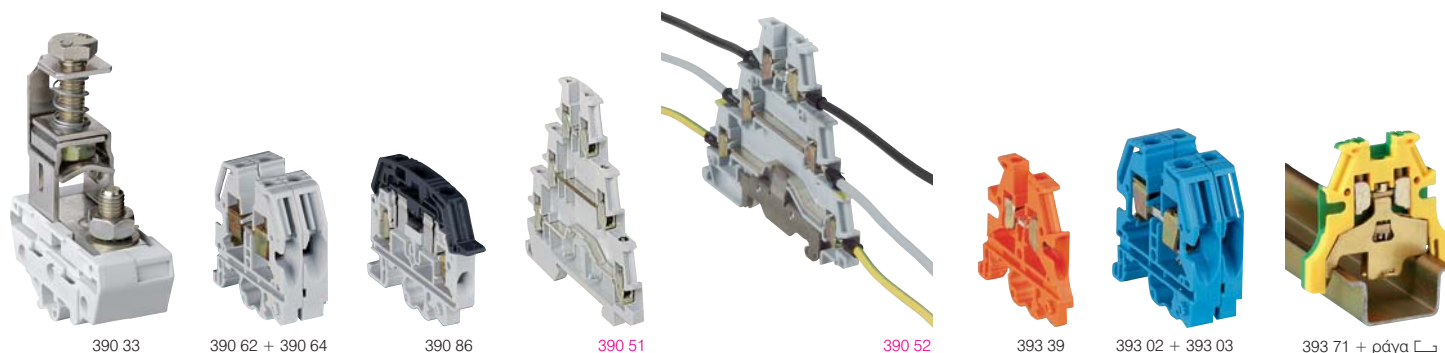

Για ράγα ασύμμετρη EN 50035 ,
 συμμετρική βάθους 15 mm και συμμετρική
 EN 50022 βάθους 7,5 mm και 15 mm
 Μονωτικό υλικό: πολυαμίδη με αντοχή από -30 °C έως 100 °C

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Κλέμμες απλές			
		Ονομαστική διατομή (mm²)	Χωρητικότητα (mm²)		Πλάτος (mm)
			Μονόκλωνο	Πολύκλωνο	
60	390 60	2,5	0,25 έως 4	0,25 έως 2,5	5
50	390 61	4	0,25 έως 6	0,25 έως 4	6
40	390 62	6	0,5 έως 10	0,25 έως 6	8
30	390 64	10	1,5 έως 16	2,5 έως 10	10
20	390 66	16	1,5 έως 25	4 έως 16	12
20	390 68	35	2,5 έως 50	4 έως 35	15
10	390 70	70	25 έως 95	16 έως 70	22

Κλέμμες ειδικές

		Κλέμμες διπλές			
		Ονομαστική διατομή (mm²)	Χωρητικότητα (mm²)		Πλάτος (mm)
			Μονόκλωνο	Πολύκλωνο	
60	390 78	4	0,25 έως 6	0,5 έως 4	6
		Κλέμμες τριπλές			
		Ονομαστική διατομή (mm²)	Χωρητικότητα (mm²)		Πλάτος (mm)
			Μονόκλωνο	Πολύκλωνο	
50	390 51	2,5	0,25 έως 4	0,25 έως 2,5	5
50	390 52 ⁽¹⁾	2,5	0,25 έως 4	0,25 έως 2,5	5
		Κλέμμες με αποζεύκτη μαχαιρωτό			
		Ονομαστική διατομή (mm²)	Χωρητικότητα (mm²)		Πλάτος (mm)
			Μονόκλωνο	Πολύκλωνο	
10	390 84	4	0,25 έως 6	0,25 έως 4	6
		Κλέμμες με ασφαλειοαποζεύκτη 5 x 20			
		Ονομαστική διατομή (mm²)	Χωρητικότητα (mm²)		Πλάτος (mm)
			Μονόκλωνο	Πολύκλωνο	
20	390 86	4	0,25 έως 6	0,25 έως 4	8

Κλέμμες ισχύος

		Για ράγα ασύμμετρη EN 50035			
		Μονωτικό υλικό: πολυαμίδη, με αντοχή από -30 °C έως 100 °C			
		Για σύνδεση με μπάρα ή κορ			
		Ονομαστική διατομή (mm²)	Χωρητικότητα (mm²)		Πλάτος (mm)
			Μονόκλ.	Πολύκλ.	
5	390 31	35	-	-	8
5	390 32	70	-	-	10
5	390 33	120	-	-	12
5	390 34	240	-	-	16

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Κλέμμες γείωσης			
		Για ράγα ασύμμετρη EN 50035 , συμμετρική βάθους 15mm και συμμετρική EN 50022 βάθους 15 mm Μονωτικό υλικό: πολυαμίδη κίτρινη - πράσινη, με αντοχή από -30 °C έως 100 °C Μεταλλική βάση για την εξασφάλιση της ηλεκτρικής συνέχειας με τη ράγα Σύμφωνα με τις προδιαγραφές CEI 439-1 και EN 60204			
		Ονομαστική διατομή (mm²)	Χωρητικότητα (mm²)		Πλάτος (mm)
			Μονόκλωνο	Πολύκλωνο	
25	393 71	4	0,25 έως 6	0,25 έως 4	6
20	393 72	6	0,5 έως 10	0,25 έως 6	8
10	393 74	10	1,5 έως 16	2,5 έως 10	10
10	393 76	16	1,5 έως 25	4 έως 16	12
10	393 78	35	2,5 έως 50	4 έως 35	15

Κλέμμες ουδετέρου

		Για ράγα ασύμμετρη EN 50035 , συμμετρική βάθους 15 mm και συμμετρική EN 50022 βάθους 7,5 και 15 mm Μονωτικό υλικό: πολυαμίδη, με αντοχή από -30 °C έως 100 °C			
		Ονομαστική διατομή (mm²)	Χωρητικότητα (mm²)		Πλάτος (mm)
			Μονόκλωνο	Πολύκλωνο	
		Μπλε			
60	393 00	2,5	0,25 έως 4	0,25 έως 2,5	5
50	393 01	4	0,25 έως 6	0,25 έως 4	6
40	393 02	6	0,5 έως 10	0,25 έως 6	8
30	393 03	10	1,5 έως 16	2,5 έως 10	10
20	393 04	16	1,5 έως 25	4 έως 16	12
10	393 05	35	2,5 έως 50	4 έως 35	15

Κλέμμα για κυκλώματα UPS

		Κλέμμα για κυκλώματα UPS			
		Ονομαστική διατομή (mm²)	Χωρητικότητα (mm²)		Πλάτος (mm)
			Μονόκλωνο	Πολύκλωνο	
50	393 39	4	0,25 έως 6	0,25 έως 4	6

(1) Με γείωση πάνω στη ράγα